


MANCHETTES

Standard ELYKIT

La manchette souple lisse, livrée en kit, comprend la fourniture d'une manchette circulaire et deux colliers de serrage en acier zingué insérés dans un blister.

Elle est conçue pour le raccordement de conduits aérauliques ou de ventilateurs circulaires. Sa conception simple facilite la mise en œuvre.

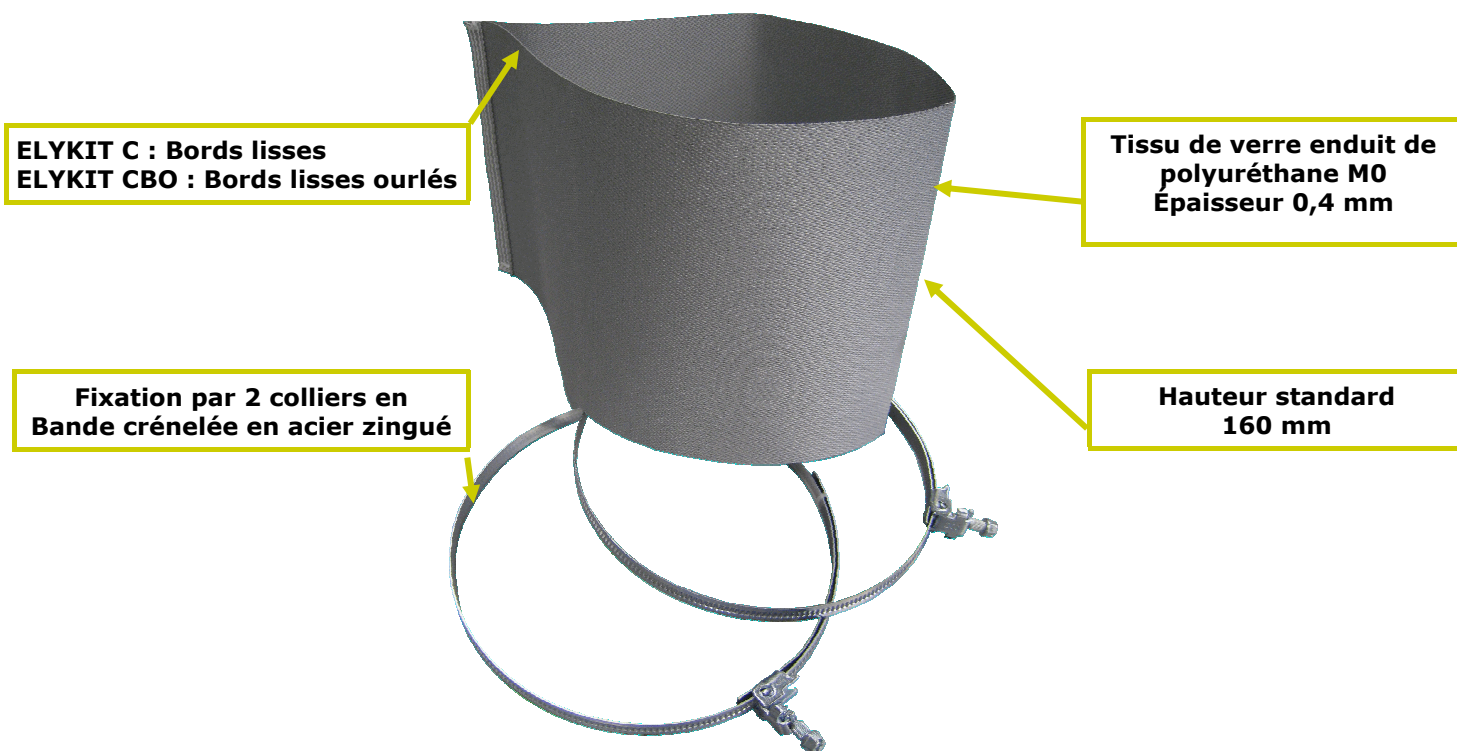

Caractéristiques	
Classement au feu	Feu M0 - Fumées F0 Homologation 400°C - 2h par le laboratoire EFECTIS (CTICM)
Résistance à la pression	1000 Pa
Température d'utilisation	- 30°C à + 130°C

Dimensions : Diamètres standards EUROVENT : de 80 à 1250 mm
Hauteur standard : 160 mm

Variantes :

- ELYKIT V : tissu double épaisseur pour une résistance à la pression jusqu'à 2500 Pa
- Autres matériaux sur demande
- Autres hauteurs sur demande
- Etiquettes personnalisées

Chaque raccordement souple est étudié et fabriqué sur mesure - Tissus indicatifs, nos équipes se réservent le droit de vous préconiser des caractéristiques différentes selon votre application.

