

ACCESSOIRES DE CONDUITS

GRILLE DE PROTECTION CIRCULAIRE - GP

7.21

ACCESSOIRES



CONSTRUCTION

Matériau : Acier zingué après soudure

Grillage de protection : trame tissée 12,7 mm x 12,7 mm -
fil Ø 1,5 mm

Cercle : Ø 3 mm

Fixation : 3 à 6 pattes de fixation selon le diamètre

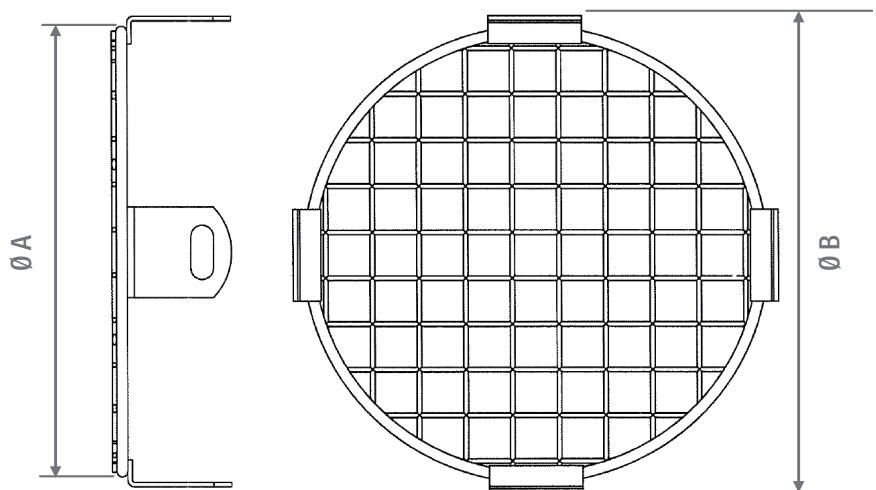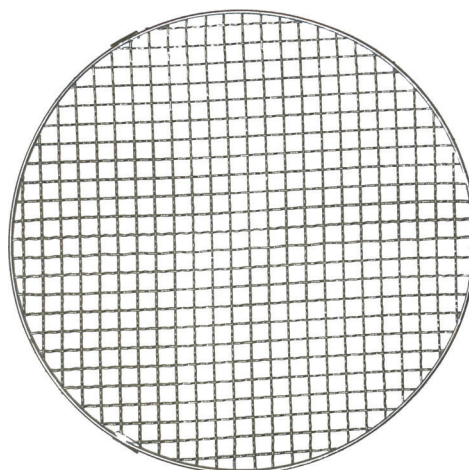

Taille	Ø A	Ø B	N : nombre de pattes de fixation
80	79	82	3
100	99	102	3
125	124	127	3
160	159	162	3
200	199	202	3
250	249	252	3
315	314	317	3
355	354	357	3
400	399	402	3
450	449	452	4
500	499	502	4
560	559	562	4
630	629	632	4
710	709	712	4
800	799	802	6
900	899	902	6
1000	999	1002	6
1120	1119	1122	6
1250	1249	1252	6

Les informations données dans cette fiche technique ne sauraient être considérées comme contractuelles. F2A se réserve le droit de modifier sans préavis les données portées dans ce document, dans le cadre de l'évolution de ses produits.